

Linha Supremus | LN 43508 BR 5H3M




Especificações Técnicas

Momento de Carga	43.500 kgf
Capacidade Máxima de Elevação	21.750 kg a 2m
Alcance vertical máximo	23.180 mm
Alcance horizontal máximo	15.385 mm
Abertura máxima das sapatas	5.520 mm
Espaço necessário para a montagem	1.450 kg
Peso do equipamento Standard	4.230 kg
PBT mínimo para a instalação	23.000 kg
Pressão máxima de trabalho	250 bar
Capacidade do reservatório hidráulico	50 l/min

Compare LN 43508 BR 5H3M com:

GRÁFICO DE CARGA

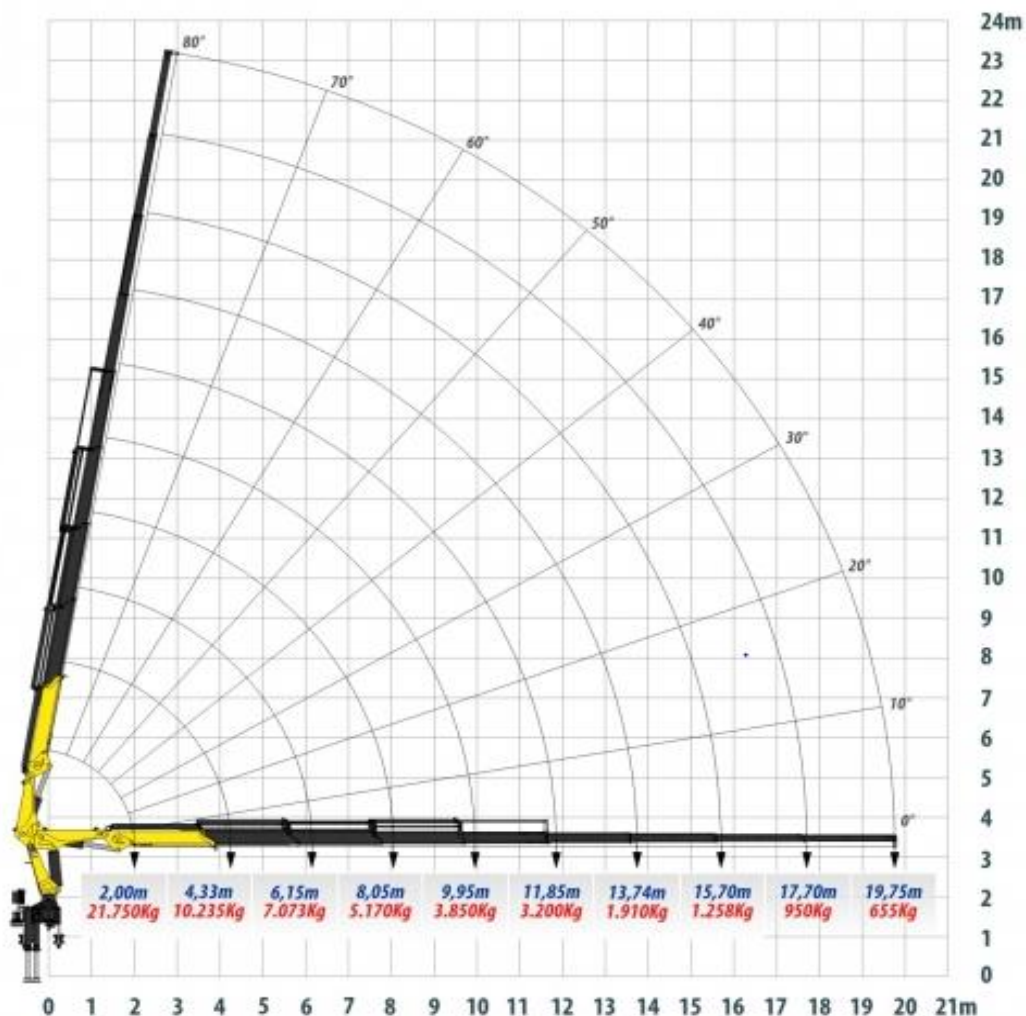

Guindaste Hidráulico Articulado
SUPREMUS 43.5 **LUNA ALG**